


ŘADA ABM N

Výkonný, spolehlivý automatický balicí stroj střední kategorie vhodný pro jednoporcová balení rozmanitého sypkého (prášek, granule), tekutého i malokusového zboží. Podle typu baleného zboží je vybaven vhodným typem dávkovače. Řídicí systém zajišťuje snadno a rychle uživateli spravovat veškerá nastavení balicího stroje. Sáčky jsou tvořeny z nekonečné role teplem svařitelné fólie, která prochází tvarovací částí a poté je podélně uzavírána čelistmi. Příčné čelisti uzavírají sáčky vodorovně, po odstřihnutí vestavěným nožem sáčky padají na odsunový dopravník, který je dopravuje k další manipulaci. Části balicího stroje přicházející do styku s baleným zbožím jsou vyrobeny z potravinářsky nezávadné nerez oceli AISI 304 (na přání zákazníka také z AISI 316L). Balicí stroj je možné zkombinovat s dalším volitelným příslušenstvím.

Maximální šířka fólie:	1000 mm (dle velikosti rámu)
Rozměry:	šířka 10-140 mm, délka 50-250 mm
Počet tubusů:	1
Maximální výkon:	60 cyklů (dle baleného zboží), až 60 sáčků/min.
Typ sáčku:	tyčkový, plochý, plochý varný, plochý s euro otvorem

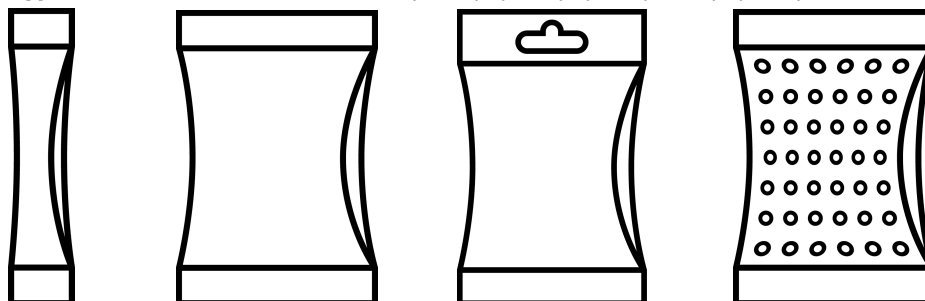

Řídicí systémy:	SIEMENS, ALLEN BRADLEY
Pohon:	mechanický, elektrický, pneumatický
Váha:	500 kg bez dávkovače
Příčný svár:	příčné drážkování, křížové provedení
Typ baleného zboží:	sypké, tekuté, malokusové

VÝHODY

- **výkonný, spolehlivý, variabilní, flexibilní, plně automatizovaný, jednotubusový vertikální balicí stroj**
- rám z lakované nebo nerez oceli
- elektropneumatický pohon
- řídicí systémy Siemens/Allen Bradley/Telemecanique zajistí snadné a rychlé spravování veškerého nastavení balicího stroje
- možnost ukládání parametrů pro různé zboží a vlastnosti balení
- nastavení délky mechanicky v mm
- snadná přestavba na jiné formáty (jiná šířka sáčku)
- nerez provedení AISI 304 (na přání zákazníka také z AISI 316L) splňující hygienické požadavky pro styk s potravinami
- důraz na bezpečnost - dveře jako bezpečnostní prvek, nouzový spínač EMERGENCY STOP, hlavní vypínač
- svařování – tepelné (standard), impulsní, ultrazvukové
- typy rastru příčného sváru: příčné drážkování, křížové provedení
- senzor konce fólie, snadné a rychlé upínání nové role fólie, automatické centrování fólie senzory
- jednoduché řízení a obsluha
- atraktivní a kompaktní design
- minimální požadavky na údržbu



BLÁŽEK
PACKAGING MACHINES

www.blazekpackagingmachines.com



Pavel Bláček, balicí stroje s. r. o.

Tel./Fax: +420 317 844 666

e-mail: info@blazekvlasim.com

VAT No.: CZ24813966 ID No.: 24813966

Manufacturing and Sales

Jungmannova 949

258 01 Vlašim

Czech Republic

Company seat

Václavské nám. 799/48

110 00 Praha 1

Czech Republic