




## ŘADA ABM DeN

Výkonný a spolehlivý vertikální vícetubusový balicí stroj střední třídy vhodný pro jednoporcová balení rozmanitého práškového, granulovaného, tekutého i malokusového zboží do tyčkových nebo plochých sáčků. Podle požadovaného baleného typu zboží je balicí stroj vybaven vhodným typem dávkovače. Řídicí systém zajišťuje snadno a rychle uživateli spravovat veškerá nastavení balicího stroje. Sáčky jsou tvořeny z ploché teplem svařitelné fólie, která je podle počtu tubusů rozřezána vestavěnými noži na pásy. Ty následně prochází tvarovací částí, kde jsou podélně uzavřeny a do vzniklé hadice je tubusem nadávkováno balené zboží. Příčné čelisti vodorovně uzavřou sáčky, které jsou odstříženy, a po dopadu na odsunový dopravník dopravovány k další manipulaci. Tento balicí stroj je zkonstruován v moderním vzhledu je velmi flexibilní vůči rozmanitým požadavkům pro malosériové balení do plochých tyčkových sáčků, je jednoduchý na obsluhu a úpravy. Části balicího stroje přicházející do styku s baleným zbožím jsou vyrobeny z potravinářsky nezávadné nerez oceli AISI 304 (na přání zákazníka také z AISI 316L). Balicí stroj je možné kombinovat s dalším volitelným příslušenstvím.

<b>Maximální šířka fólie:</b>	300 mm
<b>Rozměry:</b>	šířka 10-70 mm, délka 50-180 mm
<b>Počet tubusů:</b>	1-10
<b>Maximální výkon:</b>	60 cyklů (dle baleného zboží), až 600 sáčků/min.
<b>Typ sáčku:</b>	tyčkový, plochý, plochý varný, plochý s euro otvorem



<b>Řídicí systémy:</b>	SIEMENS, Telemecanique
<b>Pohon:</b>	elektropneumatický, mechanický
<b>Váha:</b>	750 kg
<b>Příčný svár:</b>	příčné drážkování, křížové provedení
<b>Typ baleného zboží:</b>	sypké, tekuté


### VÝHODY

- **výkonný, spolehlivý, variabilní, flexibilní, plně automatizovaný, vícetubusový vertikální balicí stroj**
- **rám z lakované nebo nerez oceli**
- **elektropneumatický pohon**
- **řídicí systémy Siemens/Telemecanique zajišťují snadné a rychlé ovládání**
- **možnost ukládání parametrů pro různé zboží a vlastnosti balení**
- **nastavení délky sáčku mechanicky v mm**
- **snadná přestavba na jiné formáty (více tubusů, jiná šířka sáčku)**
- **nerez provedení AISI 304 (na přání zákazníka také z AISI 316L) splňující hygienické požadavky pro styk s potravinami**
- **důraz na bezpečnost - dveře jako bezpečnostní prvek, nouzový spínač EMERGENCY STOP, hlavní vypínač**
- **svařování – tepelné (standard), impulsní, ultrazvukové**
- **typy rastru příčného sváru: příčné drážkování, křížový rastr**
- **senzor konce fólie, snadné a rychlé upínání nové role fólie a automatické centrování fólie senzory**
- **vhodný pro malosériové balení, je velmi jednoduchý na obsluhu, řízení a úpravy**
- **atraktivní, moderní a kompaktní design; minimální náklady na údržbu**



**BLÁŽEK**  
PACKAGING MACHINES

[www.blazekpackagingmachines.com](http://www.blazekpackagingmachines.com)

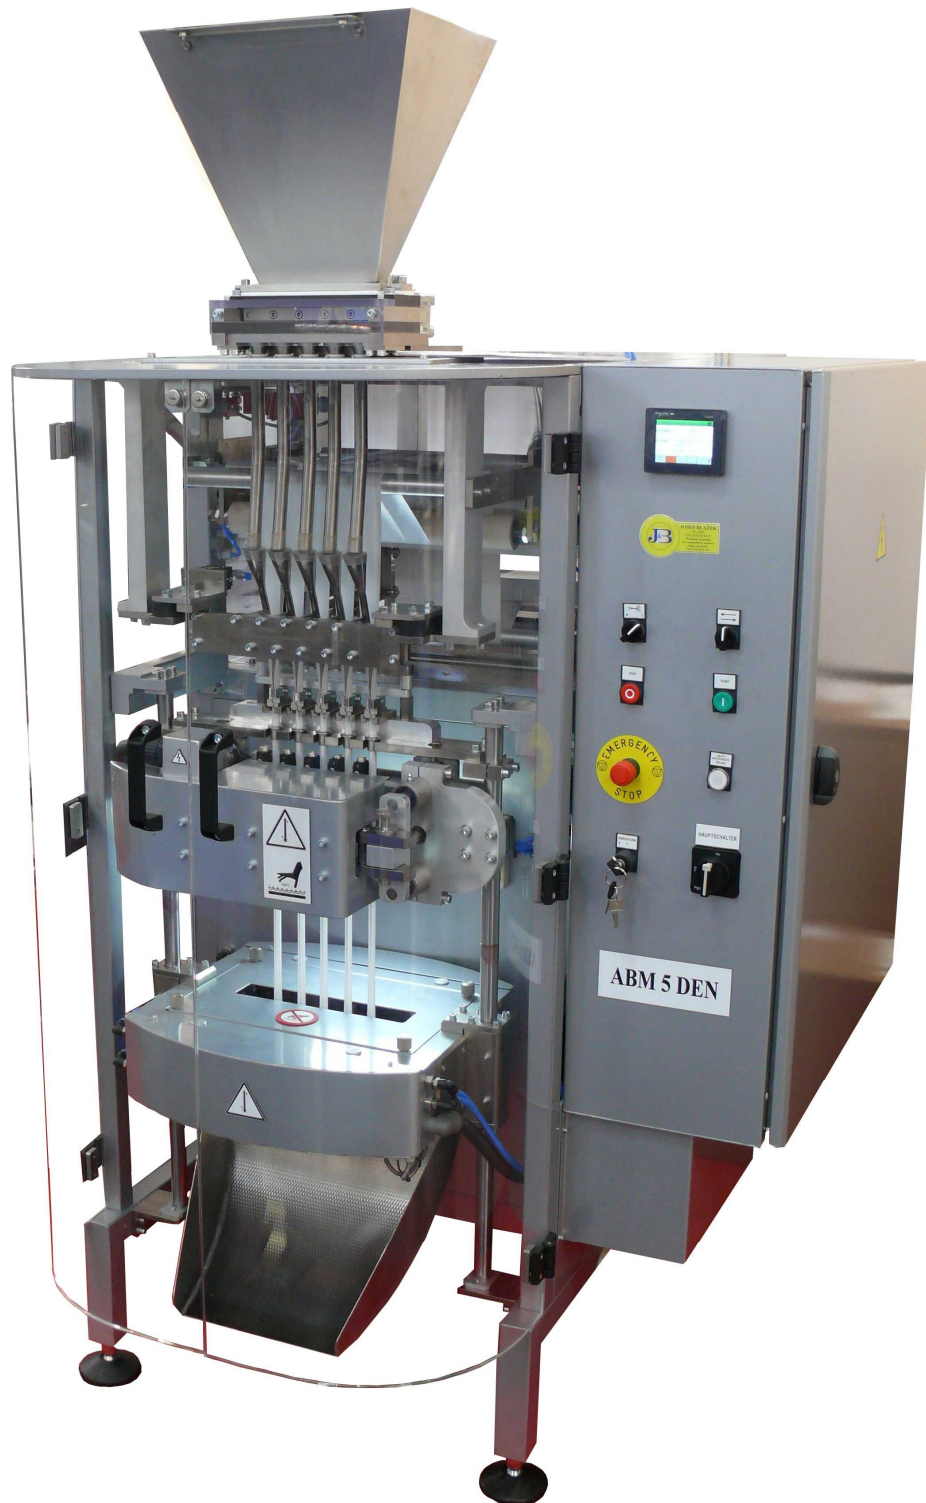

**Pavel Bláček, balicí stroje s. r. o.**

Tel./Fax: +420 317 844 666

e-mail: [info@blazekvlasim.com](mailto:info@blazekvlasim.com)

VAT No.: CZ24813966 ID No.: 24813966

**Manufacturing and Sales**

Jungmannova 949

258 01 Vlašim

Czech Republic

**Company seat**

Václavské nám. 799/48

110 00 Praha 1

Czech Republic